

安全上のご注意

製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。

危険 死亡や重傷を負う恐れがある内容です。

注意 傷害を負うことや、物的損害が発生する恐れがある内容です。

禁止 してはいけない内容です。

必ず守る 実行しなければならない内容です。

- 火の中に入れてたり、オープンで加熱しない。
- 屋外や直射日光が当たるなどの高温の場所で、使用や放置や充電をしない。
- 乳幼児の手の届く場所に置かない。
- 分解・改造をしない。
- 本体に強い衝撃を与えない。
- ガラスを傷つけない。
- ガラスに欠けやヒビが入ってしまった場合には使用しない。
- バッテリーの廃棄作業時以外は、絶対にベースを開封しない。
- ガラスによるレンズ効果を防ぐため太陽光が直接当たる場所に置かない。
- ガラスが割れた際には、素手でガラスや破片を触らない。
- 本体に鋭利なものをぶつけない。
- 布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない。
- 極端な温度変化を与えない。
- ACアダプターや充電台を濡らしたり、濡れたまま使用しない。また、濡れた手でACアダプターやコネクターを抜き差ししない。
- USB接続ケーブルが傷んだ場合は使用しない。
- 本体を振り回したり投げたりしない。
- ① 持ち運びの際は、ガラス部分ではなくベースを持つ。
- ① 万一、煙が出たり異臭などの異常があったら、直ちに電源を切る。
- ① ACアダプターの定格電圧 (AC100V ~ 240V) の範囲内で使用する。
- ① ACアダプターや家庭用電源、USB接続端子内にほこりがたまってないかを定期的に点検する。
- ① ACアダプターはプラグを根元まで確実に差し込む。

危険

注意

- 屋外に常設して使用しない。
- 水中、雨の中、大量の水がかかる可能性がある場所では使用しない。
- ACアダプター、USBケーブル、本体USB接続端子に水を付着させて充電しない。
- ① 落下や転倒の危険性のない安定したテーブルなどで使用する。
- ① 充電は必ず屋内で行う。
- ① 必ず付属ACアダプター、付属USBケーブルを利用する。
- ① 長期間使用しない場合は、ACアダプター、USBケーブルを取り外す。
- ① 周囲温度が0°C ~ 40°Cの範囲で使用及び保管する。

保証規定

■保証期間

製品の保証期間は、出荷日より1年間です。

■保証範囲

「取扱説明書」および「本体貼付ラベル」等の注意書きに従った適正な使用にもかかわらず、不具合が生じた場合は、下記の免責事項に当てはまる場合を除き、不具合品をご送付いただければ無償で修理致します。

なお、製品をお送りいただく際の送料はお客様のご負担となります。

■保証の免責事項 (保証期間内でも次の場合には保証の対象外とさせていただきます。)

- ※使用方法の誤りや取扱い上の不備、および不当な修理や改造による故障、損傷。
- ※お買い上げ後の過失による故障、損傷。
- ※火災、地震、水害、獣害、鳥害、落雷等の自然災害や、指定外のACアダプター、USBケーブルの使用による故障、損傷。
- ※塩害地などの過酷環境において使用した場合の故障、損傷。
- ※連続的または断続的な振動や衝撃に起因する故障、損傷。
- ※腐食性ガスや可燃性ガス、粉じんに起因する故障、損傷。
- ※外部機器によるノイズ等による誤動作・不具合。
- ※船舶、航空機、車両、鉄道、観覧車等の乗り物で使用した場合の故障、損傷。
- ※取扱説明書等で要求される保守・点検を行わないことによる故障、損傷。
- ※日本国内以外での使用による故障、損傷。
- ※商品又は部品の経年変化 (使用に伴う消耗、摩耗など) や経年劣化 (樹脂部分の変質、変色など) 又はこれらに伴う錆又はその他の不具合。
- ※使用時間に応じたLED素子そのものの特性による色味の変化。
- ※取扱説明書上認められていない洗剤や溶剤の使用や、高圧洗浄による故障、損傷。
- ※本製品のご購入を証明する購入証明書 (領収書、納品書など) がなく、お買い上げ日、お客様名、販売店名が確認できない場合、あるいは書き換えられた場合。

保証書

品名/品番	TYPE02 テーブルライト / nora-T2-A		
保証期間	お買い上げ日から1年間		
※お買い上げ日	年	月	日
※お客様	お名前		
	ご住所		
	電話	()	-
※販売店	店名/住所		
	電話	()	-

本書は、お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合、上記保障規定に基づき無償で修理をお約束するものです。製品発送の際に原本もしくはコピーの同梱をお願いします。※印欄は必ず記入してください。保証期間が経過した後の修理については、まずは販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

製造・販売元

TKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社

143-0006 東京都大田区平和島4-1-23 JSプロブレ2F
HP : <https://nOToraND.jp> お問い合わせ : info_nora@notorand.jp


お電話のお問い合わせはお受けしておりません。恐れ入りますが、メールもしくは上記WEBサイトのお問い合わせフォームにてご対応させていただきます。
通常は1~2営業日(土日祝除く)以内のご返信を心がけております。

2022.11.22

保管用 | 保証書付き

n o r a

TYPE 02 | テーブルライト


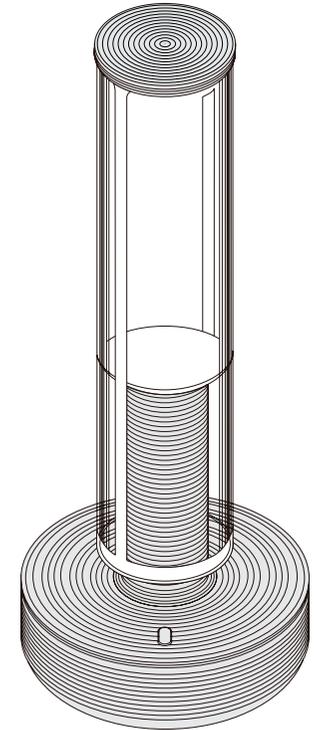


取扱説明書


この度は、nora 製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品を安全にご利用いただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、本取扱説明書は必ず保存してください。

1 各部名称と寸法


器具本体

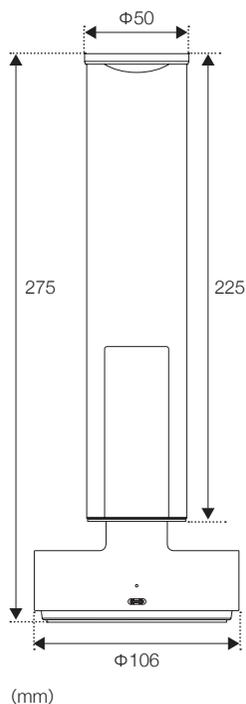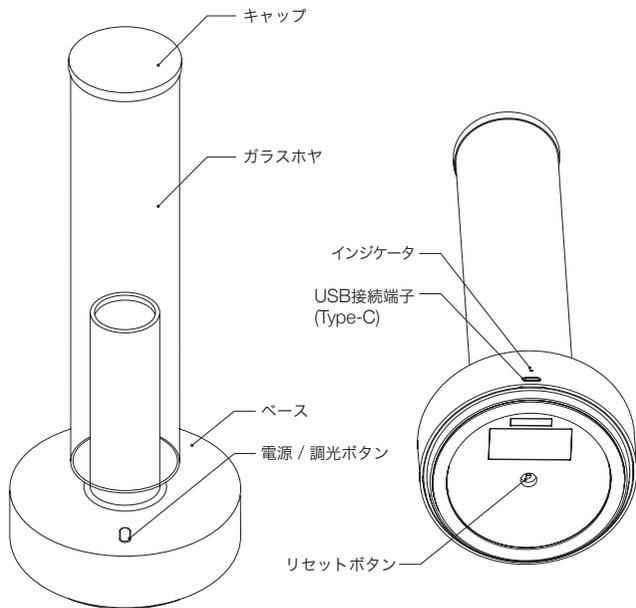

ACアダプタ



USBケーブル (1.2m)



製品仕様


- 寸法：高さ 275mm 外径Φ106mm
ガラス部外径Φ50mm
重量：約1.5kg
明るさ：4段階 (Low / Mid-low / Mid-high / High)
色温度：1800K (Low) ~ 2700K (High)
バッテリー：充電式リチウムイオン
3.2V/660mA
主な材質：ガラス、アルミ (ベース部)
点灯時間：Low 81時間 / Mid-low 14時間 /
Mid-high 8時間 / High 8時間
充電時間：約5時間
※付属の AC アダプタ・ケーブルを使用した場合

Made in JAPAN

2 充電方法

インジケータが赤く点滅すると、もうすぐバッテリーがなくなる合図です。付属USBケーブルを付属ACアダプタ、及び本体のUSB接続端子 (Type-C) に接続してください。ACアダプタをコンセントに差し込むと充電が始まります。


インジケータについて
・充電中 オレンジ点滅
・充電完了 緑点灯

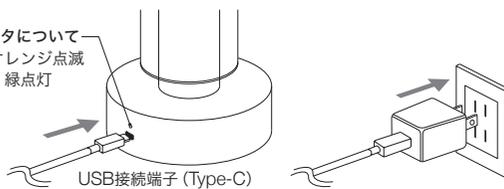

- ・パソコンなどのUSB接続端子で使用するとパソコンに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。
- ・USB Power Delivery (USB PD) には対応していません。

3 操作方法

- ・電源 / 調光ボタンを押すごとに明るさレベルが変わります。長押しで消灯します。※バッテリーがなくなる直前は器具の明るさがLOWになります。
- ・給電状態かつ消灯状態の際に、何らかの事情で給電が停止されると自動でMid-lowで点灯いたします。急な停電時などでも手元の明るさを確保できる保安灯機能です。

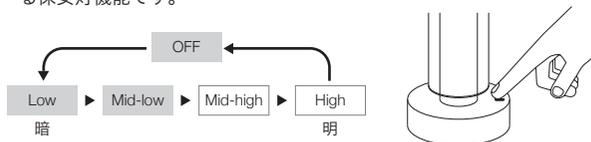

調光モード	Low	Mid-low	Mid-high	High
明るさ (%)	2	35	65	100
色温度 (K)	1800	2100	2200	2700
連続点灯時間 (h)	81	14	8	8

4 故障かな?と思ったら

使用中に異常を感じた場合には、下記の点をご確認ください。付属品以外の使用による異常に関しては、保証いたしかねます。

■正常に点灯しない

- ・バッテリーが充電されているか確認してください。
- ・リセットボタンを押してください。

リセットボタンをボールペンの先端のようなもので押してください。リセットボタンを押しても直らない場合は、販売店かメーカーにお問い合わせください。



ペンのような先の尖ったもので押してください。ボタンを潰さないようご注意ください。


■その他不明点

- ・販売店が弊社にお問い合わせください。

5 お手入れ

安全に使用するため、定期的に本体を清掃してください。

- ・必ずACアダプタ、USBケーブルを抜き、ランプが冷えたことを確認してから清掃してください。
- ・シンナーや洗剤で拭いたり殺虫剤をかけないでください。破損、変色の原因になります。
- ・付属のクロスで優しく拭いてください。
- ・本製品ではガラスを使用しておりますので取扱いには十分に注意してください。



転倒、落下でガラスが破損する恐れがあります。お取扱いにご注意ください。ガラスが破損した際は、絶対に素手で触らないでください。

ガラスの気泡について

ガラスホヤは手作り製法のため、曇り・気泡・微細な傷などが見られる場合がございますが、弊社の品質基準を満たしたもののだけを出荷しておりますのでご了承下さい。

6 製品の廃棄について

本製品にはリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが使用されています。本体を廃棄する際は、バッテリーを取り外して、自治体の指定する廃棄方法で廃棄してください。

廃棄時以外は、分解は絶対にしてしないでください。廃棄する際は、下記の手順で行ってください。

STEP 1


照明が消灯するまで点灯させて、バッテリーを完全に放電させてください。

STEP 2

ベース下部のクッションを剥がし、4か所のネジをドライバーで取り外してください。

STEP 3

基板部分をずらし、バッテリーと基板をつないでいるコネクタを外して、バッテリーを取り出してください。

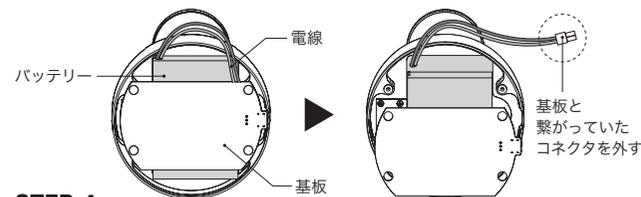

STEP 4

取り外したバッテリーは、コネクタ部分に絶縁テープ (セロハンテープなど) を貼って、弊社に送付してください。なお、送料はお客様のご負担になります。

