

## 安全上のご注意

製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。

**危険** 死亡や重傷を負う恐れがある内容です。

**注意** 傷害を負うことや、物的損害が発生する恐れがある内容です。

**禁止** してはけない内容です。

**必ず守る** 実行しなければならない内容です。

- 危険**
- 濡れた手で本製品、バッテリーを触らない。
  - 火気や熱源に近づけない。
  - 本製品にぶら下がったり何かをぶら下げたりしない。
  - 分解・改造をしない。
  - 落下や転倒、何かにぶつかるなど衝撃を与えない。
  - 点灯時のLED光源を直接見ない。
  - 可動域を超えて無理に動かさない。
  - 布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない。
  - 点灯や消灯直後はLEDやその周辺を触らない。
  - 本体を振り回したり投げたりしない。
  - 本製品は防雨型相当の防水処理を施してあるが、常に雨や水がかかる場所、浴室などの高温環境では使用しない。
  - 一時的であっても決して水没させない。
  - 互換バッテリーは使用しない。必ずマキタ純正バッテリーを使用する。
  - ベース内の取っ手以外を持って持ち運びしない。ベースが落下しケガをする恐れがあります。
  - 器具の接合部や可動部を強く押すなどして、手を挟まないようにする。
  - 万一、異臭や煙が出るなどの異常があったら、直ちに電源を切る。

**注意**

- 不安定な場所で使用しない。
- 周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用及び保管する。
- 水タンクに注水せずに使用しない。転倒し破損する恐れがあるため、必ず注水して使用する。
- バッテリー保護のため、残量が無い状態では必ず電源スイッチをOFFにする。

## お手入れについて

安全に使用するため、定期的な本体を清掃してください。

・汚れを拭き取る場合、柔らかい布に中性洗剤を薄めた液をしみこませ、よく絞ってから洗剤が残らないように拭き取ってください。

・ベース下部に水が溜まっていないか定期的に確認いただき、溜まっていたら拭き取って乾燥させてください。

## 製品仕様

寸法：幅 180mm 奥行 200mm 高さ 2000mm  
重量：9.0kg (バッテリー及び水入りタンク含む重量)  
色温度：3000K  
配光角：15°  
調光：2%～100% 無段階調光  
全光束：200lm  
演色性：Ra85  
主な材質：ステンレス・アルミ  
電源：マキタ製 18V リチウムイオンバッテリー BL1860B (別売り)  
点灯時間：100% 点灯で 32 時間 (マキタ純正バッテリー BL1860B 使用時)  
充電時間：40 分 (マキタ純正充電器 DC18RF 使用)

## 保証規定

### ■保証期間

製品の保証期間は、出荷日より1年間です。

### ■保証範囲

「取扱説明書」および「本体貼付ラベル」等の注意書きに従った適正な使用にもかかわらず、不具合が生じた場合は、下記の免責事項に当てはまる場合を除き、不具合品をご送付いただければ無償で修理致します。なお、製品をお送りいただく際の送料はお客様のご負担となります。

■保証の免責事項 (保証期間内でも次の場合には保証の対象外とさせていただきます。)

※使用方法の誤りや取扱い上の不備、および不当な修理や改造による故障、損傷。

※お買い上げ後の過失による故障、損傷。

※火災、地震、水害、獣害、鳥害、落雷等の自然災害や、指定外のバッテリーの使用による故障、損傷。

※塩害地などの過酷環境において使用した場合の故障、損傷。

※連続的または断続的な振動や衝撃に起因する故障、損傷。

※腐食性ガスや可燃性ガス、粉じんに起因する故障、損傷。

※外部機器によるノイズ等による誤動作・不具合。

※船舶、航空機、車両、鉄道、観覧車等の乗り物で使用した場合の故障、損傷。

※取扱説明書等で要求される保守・点検を行わないことによる故障、損傷。

※日本国内以外での使用による故障、損傷。

※商品又は部品の経年変化 (使用に伴う消耗、摩耗など) や経年劣化 (樹脂部分の変質、変色など) 又はこれらに伴う錆又はその他の不具合。

※使用時間に応じたLED素子そのものの特性による色味の变化。

※取扱説明書上認められていない洗剤や溶剤の使用や、高圧洗浄による故障・損傷。

※本製品のご購入を証明する購入証明書 (領収書、納品書など) がなく、お買い上げ日、お客様名、販売店名が確認できない場合、あるいは書き換えられた場合。

## 保証書

品名/品番	TYPE01 コードレスフロアライト / nora-T1-A		
保証期間	お買い上げ日から1年間		
※お買い上げ日	年	月	日
※お客様	お名前		
	ご住所		
	電話	( )	-
※販売店	店名/住所		
	電話	( )	-

本書は、お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合、上記保証規定に基づき無償で修理をお約束するものです。製品発送の際に原本もしくはコピーの同梱をお願いします。※印欄は必ず記入してください。保証期間が経過した後の修理については、まずは販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

製造・販売元

**トキ** TOKI CORPORATION  
トキ・コーポレーション株式会社

143-0006 東京都大田区平和島4-1-23 JSプロゲル2F

HP: <https://nOToraND.jp> お問い合わせ: [info\\_nora@notorand.jp](mailto:info_nora@notorand.jp)


お電話のお問い合わせはお受けしていません。恐れ入りますが、メールもしくは上記WEBサイトのお問い合わせフォームにてご対応させていただきます。

通常は1～2営業日(土日祝除く)以内のご返信を心がけております。

2022.11.22

保管用 | 保証書付き

nora  
TYPE 01 | コードレスフロアライト

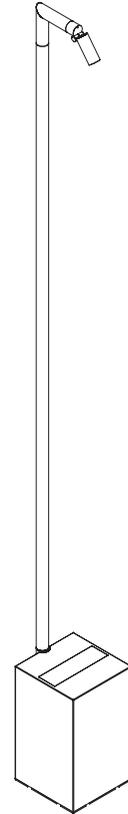

## 取扱説明書


この度は、nora 製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品を安全にご利用いただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、本取扱説明書は必ず保存してください。

バッテリーと充電器は付属しておりません。

マキタ製18Vリチウムイオンバッテリー BL1860Bと充電器 (DC18RFなど) を別途ご購入ください。

## 1 パッケージ内容


本製品は組立式となっております。  
光源部、ポール、ベースを組み合わせてご使用ください。  
バッテリーと充電器は付属しておりません。  
マキタ製18Vリチウムイオンバッテリー BL1860Bと充電器 (DC18RFなど) を  
別途ご用意ください。

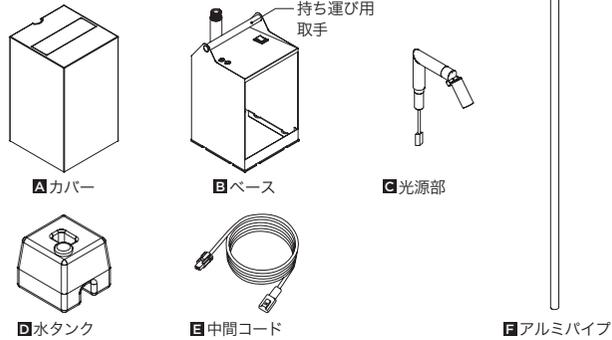

## 3 組立手順

### STEP 1

■中間コードを■アルミパイプ内へ通していきます。  
※中間コード、アルミパイプ共に上下決まった向きがあります。




### STEP 2

■アルミパイプから出たコネクタを■ベース側コネクタと接続します。


その後■パイプを■ベースにねじ込みます。電線を噛み込まないように電線を上から引っ張ります。

パイプをベースへねじ込む

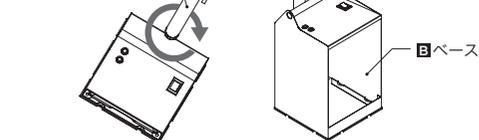


### STEP 3

光源部側のコネクタとパイプ側のコネクタを接続し、■光源部を■アルミパイプへ押し込みます。その際、余ったコードはパイプ内へ押し込んでください。

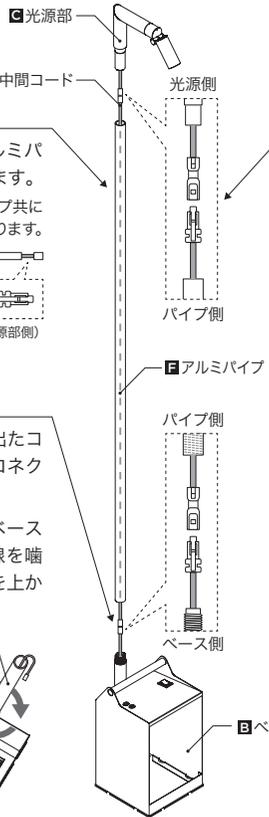


## 2 寸法と可動域

単位: mm

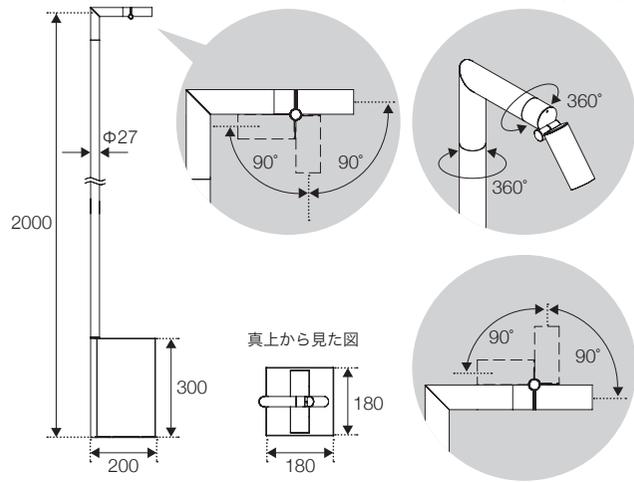


## 4 操作方法 (照明の ON/OFF と調光)

カバーの蓋は、押すと開きます。この状態でスイッチ操作も可能です。

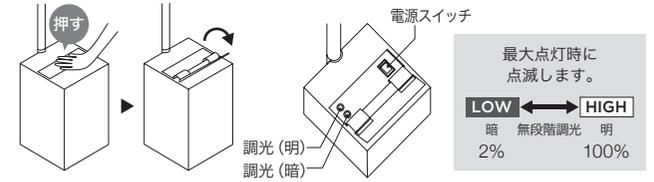

電源スイッチをONにすると点灯します。調光ボタンを押している間、明るさ(暗さ)レベルが変わり、離すと保持されます。電源をON/OFFしても明るさレベルは保持されます。バッテリー残量がわずかになると強制的に調光が下限値になり、調光操作ができなくなります。

## 5 持ち運び / カバーの取り外し

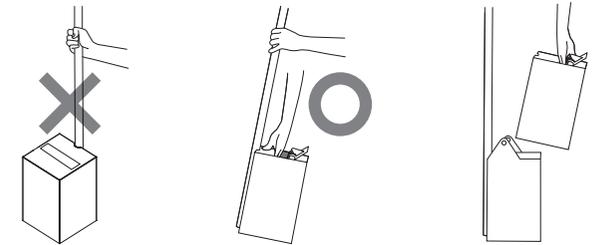

パイプ部分だけを持って移動するのはおやめください。ベース部分の破損・落下に繋がります。

蓋を開き、ベース内の取手をしっかり掴み、もう片方の手でポールを支えて持ち運びしてください。傾け過ぎるとタンクの水が溢れる恐れがあります。

取手の反対側に手を差し込むと、カバーを外すことができます。

## 6 故障かな?と思ったら

修理やカスタマーサポートセンターにご連絡いただく前に、下記の対処方法をお試しください。それでも改善しない場合は販売店または弊社までお問い合わせください。純正ではないバッテリーを使用した場合の異常に関しては保証いたしかねます。

### ■点灯しない

- ・バッテリーの充電状態をご確認ください。
- ・コネクタが正しく接続されているかご確認ください。
- ・バッテリーが正しく装着されているか今一度ご確認ください。
- ・バッテリーが18Vタイプであることをご確認ください。14.4Vタイプは対応しておりません。

### ■点灯時間が短い


- ・使用時間は新品のバッテリーの場合での目安となります。使用可能時間が著しく短い場合はバッテリーの充電状態をご確認ください。バッテリー劣化の可能性もありますので別のバッテリーに交換してご確認ください。

### ■調光できない

- ・バッテリーが十分に充電されているかをご確認ください。

### 製品の廃棄について

バッテリーの廃棄方法については、バッテリー付属の取扱説明書をご確認ください。それ以外の部分は、お住まいの各自治体の指示に従って破棄してください。

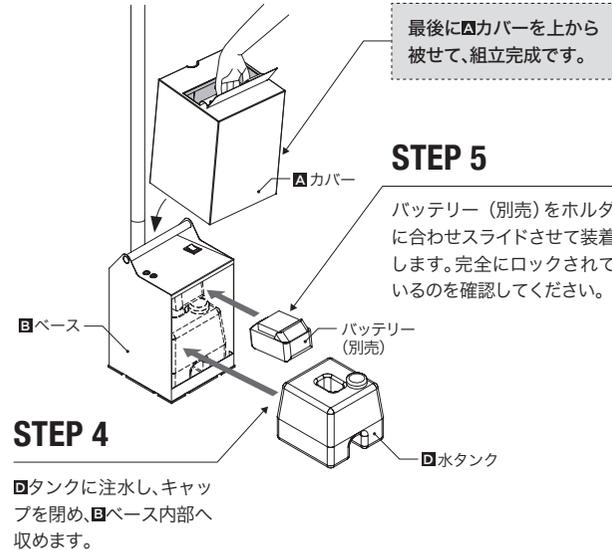

### STEP 4

■タンクに注水し、キャップを閉め、■ベース内部へ収めます。

最後に■カバーを上から被せて、組立完成です。

### STEP 5

バッテリー (別売) をホルダに合わせスライドさせて装着します。完全にロックされているのを確認してください。

分解の際は下記の組立手順と逆の手順で行ってください。順番を間違えると電線やコネクタに負荷がかかり破損のおそれがあります。

※バッテリーを取り外す際は、バッテリー正面のボタンを下げながら手前にスライドさせて取り外します。  
※充電方法については、バッテリー付属の取扱説明書をご確認ください。